


# Бетонні суміші та будівельні розчини

Прайс-  
ЛИСТ

01.04.2025

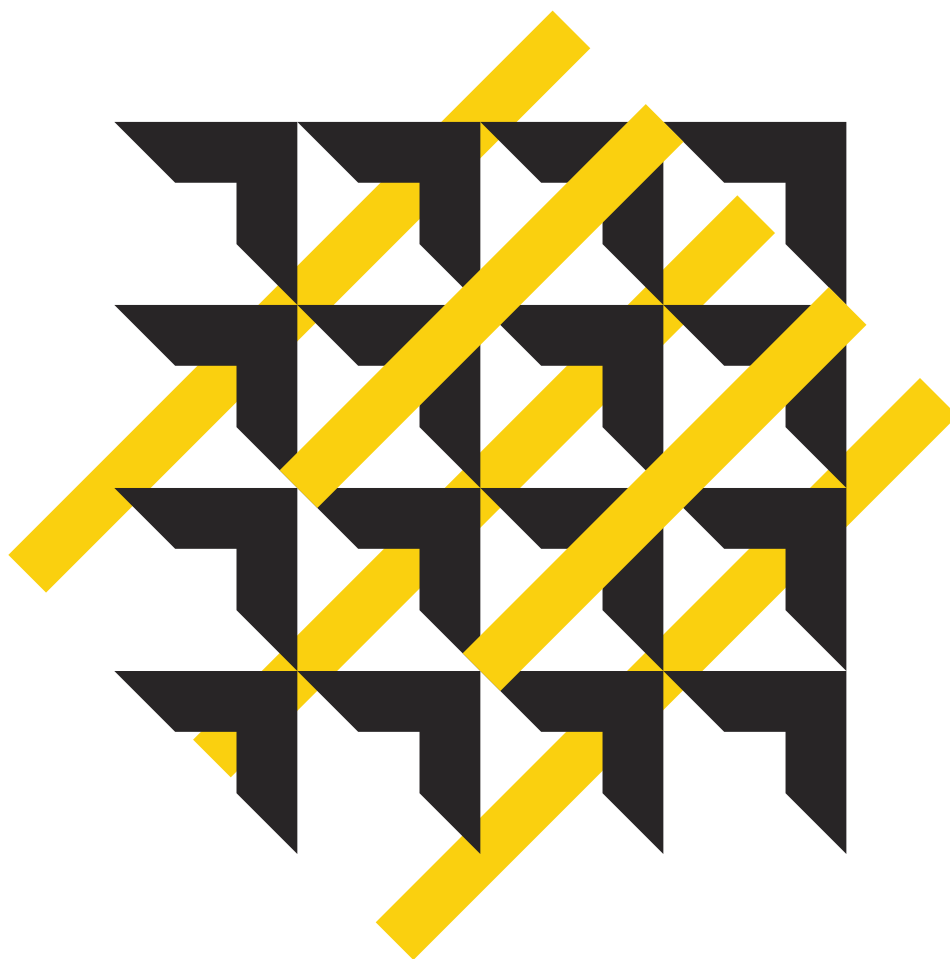

**БЕТОН**  
ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ

**БЕТОННІ СУМІШІ**

КЛАС	КЛАС БЕТОНУ ЗГІДНО ІЗ ДСТУ Б В.2.7- 176:2008	НАЗВА	ДОСТАВКА	АРТИКУЛ	ЦІНА З ПДВ ЗА 1 М. КУБ.
<b>ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ В ДОРОЖНЬОМУ ТА ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ, ОСНОВА ПІД МОНОЛІТНІ НЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ</b>					
В 7,5		БСГ В 7,5 P1 F50		1100 0017	2 892,00
		БСГ В 7,5 P2 F50		1100 0023	2 955,00
		БСГ В 7,5 P3 F50		1100 0029	3 051,00
		БСГ В 7,5 P4 F50		1100 0041	3 162,00
<b>ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ</b>					
В12,5		БСГ В12,5 P1 F50		1100 0012	3 018,00
		БСГ В12,5 P2 F50		1100 0018	3 099,00
		БСГ В12,5 P3 F50		1100 0024	3 240,00
		БСГ В12,5 P4 F50		1100 0030	3 405,00
<b>БЕТОННІ СТЯЖКИ ЧОРНОВИХ ПІДЛОГ, ФУНДАМЕНТИ, ВІДМОСТКИ</b>					
В15	C12/15	БСГ В15 P1 F50		1100 0013	3 069,00
		БСГ В15 P2 F50		1100 0019	3 159,00
		БСГ В15 P3 F50		1100 0025	3 297,00
		БСГ В15 P4 F50		1100 0032	3 477,00
<b>МОНОЛІТНІ ФУНДАМЕНТИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, ПАРКАНИ, СХОДИ</b>					
В20	C16/20	БСГ В20 P1 F200 W6		1100 0014	3 240,00
		БСГ В20 P2 F200 W6		1100 0020	3 312,00
		БСГ В20 P3 F200 W6		1100 0026	3 474,00
		БСГ В20 P4 F200 W6		1100 0033	3 672,00
		БСГ В20 P5 F200 W6		1100 0049	3 912,00
<b>НЕСУЧІ СТІНИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, БАЛКИ, КОЛОНИ, ФУНДАМЕНТИ</b>					
В25	C20/25	БСГ В25 P1 F200 W6		1100 0015	3 357,00
		БСГ В25 P2 F200 W6		1100 0021	3 504,00
		БСГ В25 P3 F200 W6		1100 0027	3 672,00
		БСГ В25 P4 F200 W6		1100 0035	3 906,00
		БСГ В25 P5 F200 W6		1100 0043	4 089,00
В30	C25/30	БСГ В30 P1 F200 W6		1100 0016	3 516,00
		БСГ В30 P2 F200 W6		1100 0022	3 690,00
		БСГ В30 P3 F200 W6		1100 0028	3 993,00
		БСГ В30 P4 F200 W6		1100 0038	4 089,00
		БСГ В30 P5 F200 W6		1100 0045	4 296,00
В35	C30/35	БСГ В35 P3 F200 W6		1100 0471	4 521,00
		БСГ В35 P4 F200 W6		1100 0474	4 665,00
<b>БЕТОНИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДРІБНОЗЕРНИСТІ (МАКС ФР. 10ММ)</b>					
В20	C16/20	БСГ В20 P3 F200 W6 ДЗ		1100 0985	3 705,00
		БСГ В20 P4 F200 W6 ДЗ		1100 0992	3 984,00
		БСГ В20 P5 F200 W6 ДЗ		1100 1003	4 131,00
В25	C20/25	БСГ В25 P3 F200 W6 ДЗ		1100 0986	3 933,00
		БСГ В25 P4 F200 W6 ДЗ		1100 0993	4 161,00
		БСГ В25 P5 F200 W6 ДЗ		1100 0999	4 338,00
В30	C25/30	БСГ В30 P3 F200 W6 ДЗ		1100 0987	4 200,00
		БСГ В30 P4 F200 W6 ДЗ		1100 0994	4 341,00
		БСГ В30 P5 F200 W6 ДЗ		1100 0997	4 527,00
<b>БЕТОНИ ВИСОКОМІЦНІ</b>					
В40	C32/40	БСГ В40 P3 F200 W6		1100 0472	4 812,00
		БСГ В40 P4 F200 W6		1100 0476	4 971,00
		БСГ В40 P4 F200 W8		1100 0478	5 034,00
В50	C40/50	БСГ В50 P4 F200 W10		1100 0480	5 757,00
В55	C45/55	БСГ В55 P4 F200 W10		1100 0481	5 928,00
В60	C50/60	БСГ В60 P4 F200 W10		1100 0493	6 276,00
		БСГ В60 P5 F200 W12		1100 5074	6 501,00
<b>БЕТОНИ ДЛЯ ПІДЛОГ</b>					
В25	C20/25	БСГ В25 P4 F200 W6-Т		1100 1327	4 239,00
		БСГ В30 P4 F200 W6 ФБ-0,9П		1100 1357	4 497,00
В30	C25/30	БСГ В30 P4 F200 W6-Т		1100 1373	4 374,00
		БСГ В30 P4 F200 W6-Ш		1100 1379	4 566,00
<b>БЕТОНИ ДЛЯ ВІДКРИТИХ МАЙДАНЧИКІВ, ДОРОЖНІ БЕТОНИ</b>					
В30	C25/30	БСГ В30 P4 F300 W8-д.б.		1100 0766	5 355,00
В35	C30/35	БСГ В35 P4 F300 W8-д.б.		1100 0768	5 544,00
В40	C32/40	БСГ В40 P4 F300 W8-д.б.		1100 0769	5 691,00
<b>БЕТОНИ КОНСТРУКЦІЙНО-ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ, КЕРАМЗИТОБЕТОНИ</b>					
В10	C8/10	БСГ В10 P4 D1400		11005593	5 481,00
В12,5		БСГ В12,5 P4 D1 500		1100 5590	5 511,00
В15	C12/15	БСГ В15 P4 D1600		1100 5591	5 538,00
В20	C16/20	БСГ В20 P4 D1800		1100 5592	5 568,00

Маркування згідно ДСТУ:

БСГ - бетонна суміш готова

Міцність "В" - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону

Пластичність "Р" - позначення марок консистенції бетонної суміші за осідання конуса

Водонепроникність "W" - характеризує стійкість бетону до впливу води та вимірюється значенням гідростатичного тиску, при якому кризь бетон починає просочуватися вода (число показує тиск в атмосфері)

Морозостійкість "F" - здатність бетону в насиченому водою стані витримувати багаторазове навітерне заморожування та відтавання, характеризується марками (число показує кількість циклів заморожування-відтавання, яку витримує бетон до допустимої межі руйнування)

Маркування згідно EN:

Міцність "С" - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону

Пластичність "S" - позначення марок консистенції бетонної суміші за осідання конуса

Додаткове маркування, що зазначене у прайсі:

ДЗ - дрібнозернистий бетон


















































ФБ - фібробетон - різновид бетону, в якому рівномірно розподілені фібра / волокна в якості армуючого матеріалу (ціна фібри не включена у вартість бетону)

д.б. - дорожні бетони

Т - бетони, на поверхню яких в подальшому наносимуть змичновач поверхні (топлінг).

Ш - бетони, поверхня яких буде шліфуватися в подальшому

**БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ**

КЛАС/МАРКА	НАЗВА	ДОСТАВКА	АРТИКУЛ	ЦІНА З ПДВ ЗА 1 М. КУБ.
<b>РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ПЛАСТИЧНІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ ТА ПІДГОТОВЧИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ</b>				
<b>M 50</b>	РЦ М50 П8	 	1100 3516	<b>2 706,00</b>
	РЦ М50 П12		1100 3514	<b>2 862,00</b>
<b>M 75</b>	РЦ М75 П8	 	1100 3519	<b>2 979,00</b>
	РЦ М75 П12		1100 3517	<b>3 210,00</b>
<b>M100</b>	РЦ М100 П4		1100 3504	<b>3 039,00</b>
	РЦ М100 П8	 	1100 3505	<b>3 240,00</b>
	РЦ М100 П12		1100 3502	<b>3 444,00</b>
<b>M150</b>	РЦ М150 П4		1100 3508	<b>3 537,00</b>
	РЦ М150 П8	 	1100 3509	<b>3 624,00</b>
	РЦ М150 П12		1100 3506	<b>3 882,00</b>
<b>M200</b>	РЦ М200 П4		1100 3511	<b>3 867,00</b>
	РЦ М200 П8	 	1100 3512	<b>3 984,00</b>
	РЦ М200 П12	 	1100 3510	<b>4 278,00</b>
<b>РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ЖОРСТКІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ</b>				
<b>M 50</b>	РЦГ М50 Ж1		1100 3526	<b>2 592,00</b>
<b>M 75</b>	РЦГ М75 Ж1		1100 3527	<b>2 892,00</b>
<b>M100</b>	РЦГ М100 Ж1		1100 3520	<b>3 123,00</b>
<b>M150</b>	РЦГ М150 Ж1		1100 3522	<b>3 507,00</b>
<b>M200</b>	РЦГ М200 Ж1		1100 3524	<b>3 960,00</b>
<b>РОЗЧИНИ КЛАДОЧНІ</b>				
<b>M 50</b>	РК М50 П8	 	1100 3362	<b>2 802,00</b>
	РК М50 П12		1100 3361	<b>3 069,00</b>
<b>M 75</b>	РК М75 П8	 	1100 3364	<b>3 165,00</b>
	РК М75 П12		1100 3363	<b>3 432,00</b>
<b>M100</b>	РК М100 П8	 	1100 3355	<b>3 432,00</b>
	РК М100 П12		1100 3354	<b>3 585,00</b>
<b>M150</b>	РК М150 П8	 	1100 3358	<b>3 942,00</b>
	РК М150 П12		1100 3356	<b>4 050,00</b>
<b>M200</b>	РК М200 П8	 	1100 3360	<b>4 326,00</b>
	РК М200 П12		1100 3359	<b>4 536,00</b>
<b>РОЗЧИНИ ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ</b>				
<b>M 4</b>	РВ М4 П8	 	1100 3468	<b>3 891,00</b>
	РВ М4 П12		1100 3466	<b>4 101,00</b>
	РВ М4 П14		1100 3467	<b>4 377,00</b>
<b>РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ</b>				
<b>M 50</b>	РКВ М50 П8		1100 3704	<b>4 002,00</b>
<b>M 75</b>	РКВ М75 П8		1100 3703	<b>4 152,00</b>
<b>M100</b>	РКВ М100 П8		1100 3700	<b>4 257,00</b>
<b>M150</b>	РКВ М150 П8		1100 3701	<b>4 338,00</b>
<b>M200</b>	РКВ М200 П8	 	1100 3702	<b>4 425,00</b>

Маркування згідно ДСТУ:

**M** - марка за міцністю

**П** - пластичність

**РЦ** - розчини цементні

**РЦГ** - розчини цементні жорсткі для гарцювки

**РК** - розчин кладочний

**РВ** - розчин штукатурний (вапняний)

**РКВ** - розчин цементно-вапняний


- доставка самоскидом



- доставка автобетонозмішувачем



- транспортування автобетононасосом

\*Всі ціни наведені в гривнях, включаючи ПДВ 20 %, станом на 01.04.2025р.

\*\*За транспортні послуги проводиться додаткова оплата, вартість транспортних послуг розраховується додатково менеджером з ВОК відповідно до найближчої відстані від заводу виробника до об'єкту відвантаження.



**ДОСТАВКА****АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ**/ **за 1 м<sup>3</sup> бетонних сумішей**(при умові повного завантаження автобетонозмішувача не менше 7 м<sup>3</sup>)

км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.
1	322,20	11	425,16	21	535,56	31	651,48	41	767,40
2	331,92	12	435,48	22	546,96	32	663,12	42	778,92
3	342,60	13	445,32	23	558,48	33	674,40	43	790,32
4	352,68	14	456,00	24	570,84	34	686,28	44	802,44
5	363,72	15	466,20	25	582,00	35	697,68	45	814,08
6	373,68	16	478,08	26	593,64	36	709,32	46	825,60
7	383,64	17	489,36	27	605,04	37	720,96	47	837,00
8	394,20	18	501,60	28	617,16	38	732,24	48	848,76
9	404,88	19	512,40	29	628,9	39	744,36	49	860,40
10	414,36	20	523,92	30	639,84	40	755,16	50	872,04

За пробіг автотранспорта, більший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кілометр з розрахунку: 1 кілометр без ПДВ: 13,30 грн, 1 кілометр з ПДВ: 15,96 грн.  
За простій автотранспорта під час розвантаження, більший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку 1 хвилина з ПДВ 1,08 грн/м.куб.

**САМОСКІД 6 Т**/ **максимальна вантажопідйомність 2,5 м<sup>3</sup>**

км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.
1	1 323,12	11	1 994,04	21	2 664,48	31	3 333,59	41	4 002,96
2	1 390,08	12	2 061,00	22	2 731,32	32	3 401,88	42	4 071,60
3	1 458,84	13	2 127,84	23	2 798,04	33	3 468,12	43	4 137,24
4	1 523,64	14	2 195,40	24	2 865,36	34	3 536,28	44	4 204,79
5	1 591,68	15	2 260,92	25	2 933,52	35	3 601,20	45	4 272,00
6	1 660,56	16	2 330,52	26	2 998,56	36	3 669,24	46	4 338,48
7	1 725,60	17	2 394,84	27	3 066,12	37	3 736,68	47	4 406,52
8	1 793,64	18	2 463,71	28	3 134,16	38	3 803,28	48	4 472,16
9	1 860,00	19	2 530,92	29	3 199,56	39	3 869,64	49	4 540,20
10	1 926,60	20	2 596,92	30	3 265,80	40	3 936,48	50	4 607,52

За пробіг автотранспорта, більший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кілометр з розрахунку: 1 кілометр без ПДВ: 43,90 грн, 1 кілометр з ПДВ: 52,68 грн.  
За простій автотранспорта під час розвантаження, більший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку 1 хвилина з ПДВ 5,76 грн/м.куб.

**ВАРТІСТЬ НА ПОСЛУГИ АВТОБЕТОНОНАСОСІВ**

Вартість з ПДВ, грн.

Тип стріли, м	Розмір майданчика під автобетононасос, м	Вартість з ПДВ, грн.			
		Мінімальне замовлення (2 год.)	Мінімальне замовлення (3 год.)	Вартість роботи наступної години після мінімального замовлення	Вартість зміни (8 год.)
16-24	4 x 8	8 000,00	—	2 500,00	23 000,00
28-30	6 x 9	8 500,00	—	3 000,00	26 500,00
32-37	7 x 10	9 000,00	—	3 500,00	30 000,00
42	8 x 10	—	14 000,00	4 500,00	36 500,00
45-48	10 x 11	—	18 000,00	5 000,00	43 000,00
50-52	10 x 12	—	20 000,00	5 000,00	45 000,00
56-61	12 x 12	—	24 000,00	7 000,00	59 000,00

**ВАРТІСТЬ СТАЦІОНАРНИХ НОСОСІВ на базі MAN, MERCEDES, траса до 80 метрів по горизонту**

Вартість з ПДВ, грн.

Денна потреба в подачі матеріалу, м <sup>3</sup>	Розмір майданчика під автобетононасос, м	Вартість з ПДВ, грн.			
		Мінімальне замовлення (2 год.)	Мінімальне замовлення (3 год.)	Вартість роботи наступної години після мінімального замовлення	Вартість зміни (8 год.)
до 200	3 x 8	8 000,00	—	2 000,00	20 000,00
200-1000	3 x 8	—	Зміна (8 год)	3 000,00	24 000,00

**ВАРТІСТЬ МОНТАЖУ ТА ДЕМОНТАЖУ ВЕРТИКАЛЬНИХ ТРАС ДЛЯ СТАЦІОНАРНИХ НАСОСІВ**

Поверх	Вартість з ПДВ, грн.
5 – 9	5 000,00
10 – 14	10 000,00
15 – 19	15 000,00
20 – 24	20 000,00
25 – 29	25 000,00

**Комплексне забезпечення висотного будівництва, грн з ПДВ\***

<b>Від 3 до 5-го поверху</b> 1 машино-зміна (8 год.), грн.	20 000,00 (зміна 8 год.) + 2 500,00 грн./год.
<b>Від 6-го до 9-го поверху</b> 1 машино-зміна (8 год.), грн.	22 000,00 (зміна 8 год.) + 2 750,00 грн./год.
<b>Від 10-го до 14-го поверху</b> 1 машино-зміна (8 год.), грн.	26 000,00 (зміна 8 год.) + 3 250,00 грн./год.
<b>Від 15-го до 19-го поверху</b> 1 машино-зміна (8 год.), грн.	30 000,00 (зміна 8 год.) + 3 750,00 грн./год.
<b>Від 20-го до 24-го поверху</b> 1 машино-зміна (8 год.), грн.	36 000,00 (зміна 8 год.) + 4 500,00 грн./год.
<b>Від 25-го до 30-го поверху</b> 1 машино-зміна (8 год.), грн.	40 000,00 (зміна 8 год.) + 5 000,00 грн./год.

**КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОТНОГО БУДІВНИЦТВА, грн з ПДВ\***

<b>Траса 80-100 м (горизон.)</b> (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна)	20 000,00 грн. (зміна 8 год.) + 2 500,00 грн./год.
<b>Траса 100-120 м (горизон.)</b> (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна)	22 000,00 грн. (зміна 8 год.) + 2 750,00 грн./год.
<b>Траса 120-140 м (горизон.)</b> (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна)	26 000,00 грн. (зміна 8 год.) + 3 250,00 грн./год.
<b>Траса 140-170 м (горизон.)</b> (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна)	38 000,00 грн. (зміна 8 год.) + 4 750,00 грн./год.
<b>Траса 170-200 м (горизон.)</b> (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна)	42 000,00 грн. (зміна 8 год.) + 5 250,00 грн./год.
<b>Траса 200-250 м (горизон.)</b> (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна)	65 000,00 грн. (зміна 8 год.) + 8 125,00 грн./год.

\*Замовлення роботи стаціонарного бетононасосу з трасою більше як 80 м по горизонту, та подача бетону на висоту рахується як зміна.

\*\*За пробіг автобетононасосу на відстань до 60 км проводиться оплата у розмірі 100 грн./км з ПДВ. За пробіг автобетононасоса за межі Києва на відстань більше 60 км проводиться оплата у розмірі: 100 грн з ПДВ за 1 км пробігу та додатково рахується вартість роботи повної зміни (8годин) згідно прайсової вартості.

\*\*\*Всі ціни наведені в гривнях, включаючи ПДВ 20 %, станом на 01.04.2025 р.

Вартість замиву бетононасосу оператором (за умови відсутності можливості замиву на місці) — 3 000 грн. з ПДВ



[www.beton.kovalska.com](http://www.beton.kovalska.com)

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ ЗА БЕТОНОМ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

ВАЖЛИВО! Догляд за бетоном необхідно виконувати згідно з державними стандартами<sup>1</sup>, санітарними нормами та правилами<sup>2</sup>.



### Дотримання вимог догляду за бетоном сприяє:

- ▶ попередженню зневоднення бетону та ранньої пластичної усадки конструкції;
- ▶ поступовому охолодженню бетонної конструкції та уникненню термічних тріщин;
- ▶ підтриманню нормальної кінетики набору міцності бетону.

### Догляд за бетоном повинен передбачати:



- ▶ витримування в опалубці до набору достатньої міцності (для вертикальних конструкцій – 0,5 МПа, для горизонтальних конструкцій – 70% проектної міцності);
- ▶ захист від перегріву ультрафіолетовим випромінюванням;
- ▶ попередження випаровування та вивітрювання вологи з поверхні бетону;
- ▶ захист бетонної поверхні від впливу атмосферних опадів;
- ▶ вчасний початок перерахованих заходів в залежності від температурних умов навколишнього середовища.

### Бетонування за температури навколишнього середовища +5...+25 °С



#### Догляд:

- ▶ укриття паронепроникною плівкою, або іншим доступним вологоізоляційним матеріалом **не пізніше 2-х годин** після закінчення робіт по бетонуванню;
- ▶ підтримання сприятливого тепло-вологісного режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 3-х діб**.

### Бетонування за температури навколишнього середовища вище +25 °С<sup>3</sup>



#### Догляд:

- ▶ укриття паронепроникною плівкою, або іншим доступним вологоізоляційним матеріалом **не пізніше 30 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку;



- ▶ укриття джутовою мішковиною щільністю 400 г/м<sup>2</sup>, або щільністю не менше 250 г/м<sup>2</sup>, вкладеною в два шари, **не пізніше 60 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку, та підтримання її у вологому стані шляхом безперервного розпилення води;

- ▶ підтримання сприятливого тепло-вологісного режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 4-х діб**.

### Завершення догляду за бетоном:



- ▶ після набору бетоном міцності не менше 10 МПа;
- ▶ при досягненні різниці між температурою бетону та температурою навколишнього середовища не більше 16 °С;
- ▶ рекомендовано не раніше 3-ї доби з часу завершення бетонування.

### Заходи, що шкодять бетону:



- ▶ початок бетонування в період найвищих добових температур;
- ▶ періодичний полив водою з висиханням поверхні залізобетонної конструкції;
- ▶ полив бетонного виробу холодною водою в період найвищих температур навколишнього середовища, наприклад, в обідній час;
- ▶ передчасне зняття опалубки;
- ▶ навантаження конструкції до досягнення необхідної міцності.

<sup>1</sup> ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 «Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій».

<sup>2</sup> СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

<sup>3</sup> За умов навколишнього середовища, коли повітря та бетонна суміш прогрівуються понад +25 °С, значно пришвидшуються всі фізико-хімічні процеси та хімічні реакції за участі цементу, ситуацію ускладнює зменшення вологості повітря навколишнього середовища нижче 65% та наявні протяги.

# БЕТОН

ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ

## АДРЕСИ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ:

### м. Київ

вул. Будіндустрії, 7  
вул. Промислова, 4  
вул. Бориспільська, 11  
вул. Сім'ї Кульженків, 8  
вул. Святошинська, 34  
вул. Пшенична, 2

### м. Вишневе

вул. Київська, 54

### м. Ірпінь

вул. Північна, 54

### м. Бровари

(с. Квітневе)  
вул. Центральна, 2а

## ВІДДІЛИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ:

0 800 60 11 88  
client@kovalska.com



КОВАЛЬСЬКА