


Бетонні суміші та будівельні розчини

Прайс-
лист

01.04.2025

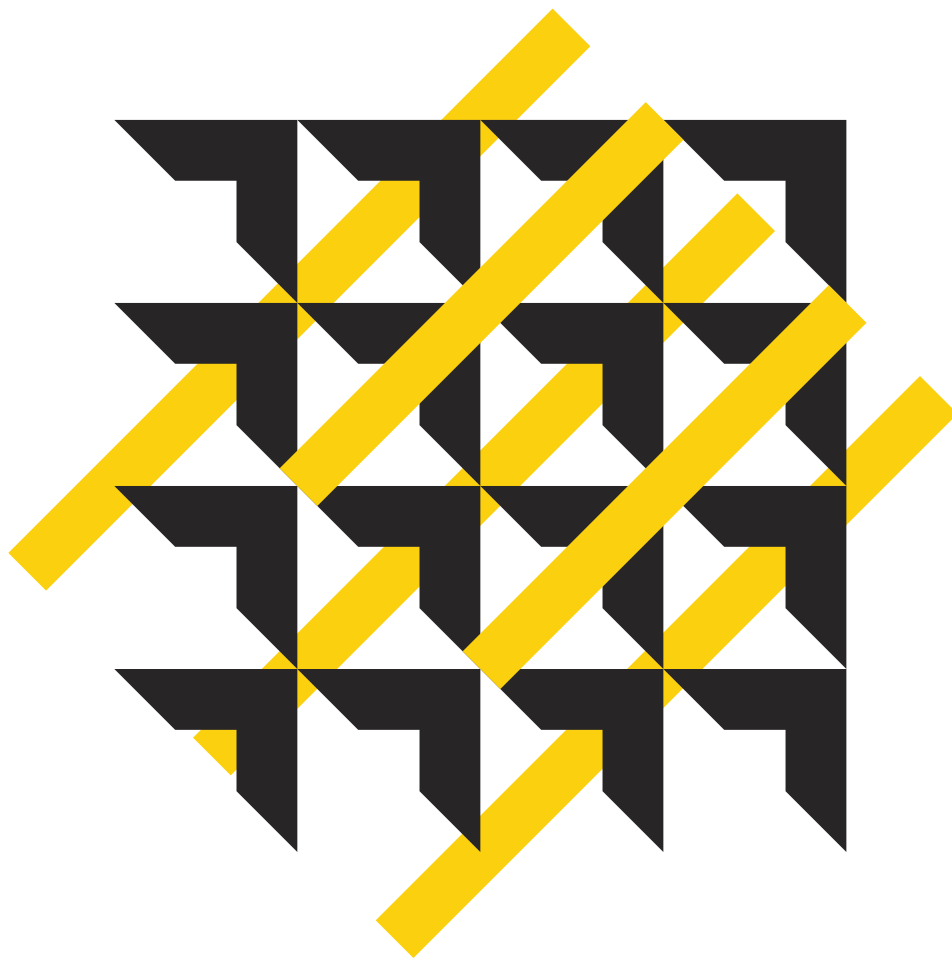

БЕТОН
ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ

БЕТОННІ СУМІШІ

КЛАС	КЛАС БЕТОНУ ЗГІДНО ІЗ ДСТУ Б В.2.7- 176:2008	НАЗВА	ДОСТАВКА	АРТИКУЛ	ЦІНА З ПДВ ЗА 1 М. КУБ.
ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ В ДОРОЖНЬОМУ ТА ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ, ОСНОВА ПІД МОНОЛІТНІ НЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ					
В 7,5		БСГ В 7,5 P1 F50		1100 0017	2 892,00
		БСГ В 7,5 P2 F50		1100 0023	2 955,00
		БСГ В 7,5 P3 F50		1100 0029	3 051,00
		БСГ В 7,5 P4 F50		1100 0041	3 162,00
ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ					
В12,5		БСГ В12,5 P1 F50		1100 0012	3 018,00
		БСГ В12,5 P2 F50		1100 0018	3 099,00
		БСГ В12,5 P3 F50		1100 0024	3 240,00
		БСГ В12,5 P4 F50	 	1100 0030	3 405,00
БЕТОННІ СТЯЖКИ ЧОРНОВИХ ПІДЛОГ, ФУНДАМЕНТИ, ВІДМОСТКИ					
В15	C12/15	БСГ В15 P1 F50		1100 0013	3 069,00
		БСГ В15 P2 F50		1100 0019	3 159,00
		БСГ В15 P3 F50	 	1100 0025	3 297,00
		БСГ В15 P4 F50	 	1100 0032	3 477,00
МОНОЛІТНІ ФУНДАМЕНТИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, ПАРКАНИ, СХОДИ					
В20	C16/20	БСГ В20 P1 F200 W6		1100 0014	3 240,00
		БСГ В20 P2 F200 W6		1100 0020	3 312,00
		БСГ В20 P3 F200 W6	 	1100 0026	3 474,00
		БСГ В20 P4 F200 W6	 	1100 0033	3 672,00
		БСГ В20 P5 F200 W6	 	1100 0049	3 912,00
НЕСУЧІ СТИНИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, БАЛКИ, КОЛОНИ, ФУНДАМЕНТИ					
В25	C20/25	БСГ В25 P1 F200 W6		1100 0015	3 357,00
		БСГ В25 P2 F200 W6		1100 0021	3 504,00
		БСГ В25 P3 F200 W6	 	1100 0027	3 672,00
		БСГ В25 P4 F200 W6	 	1100 0035	3 906,00
		БСГ В25 P5 F200 W6	 	1100 0043	4 089,00
В30	C25/30	БСГ В30 P1 F200 W6		1100 0016	3 516,00
		БСГ В30 P2 F200 W6		1100 0022	3 690,00
		БСГ В30 P3 F200 W6	 	1100 0028	3 993,00
		БСГ В30 P4 F200 W6	 	1100 0038	4 089,00
		БСГ В30 P5 F200 W6	 	1100 0045	4 296,00
В35	C30/35	БСГ В35 P3 F200 W6	 	1100 0471	4 521,00
		БСГ В35 P4 F200 W6	 	1100 0474	4 665,00
БЕТОНИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДРІБНОЗЕРНИСТІ (МАКС ФР. 10ММ)					
В20	C16/20	БСГ В20 P3 F200 W6 ДЗ	 	1100 0985	3 705,00
		БСГ В20 P4 F200 W6 ДЗ	 	1100 0992	3 984,00
		БСГ В20 P5 F200 W6 ДЗ	 	1100 1003	4 131,00
В25	C20/25	БСГ В25 P3 F200 W6 ДЗ	 	1100 0986	3 933,00
		БСГ В25 P4 F200 W6 ДЗ	 	1100 0993	4 161,00
		БСГ В25 P5 F200 W6 ДЗ	 	1100 0999	4 338,00
В30	C25/30	БСГ В30 P3 F200 W6 ДЗ	 	1100 0987	4 200,00
		БСГ В30 P4 F200 W6 ДЗ	 	1100 0994	4 341,00
		БСГ В30 P5 F200 W6 ДЗ	 	1100 0997	4 527,00
БЕТОНИ ВИСОКОМІЦНІ					
В40	C32/40	БСГ В40 P3 F200 W6	 	1100 0472	4 812,00
		БСГ В40 P4 F200 W6	 	1100 0476	4 971,00
		БСГ В40 P4 F200 W8	 	1100 0478	5 034,00
В50	C40/50	БСГ В50 P4 F200 W10	 	1100 0480	5 757,00
В55	C45/55	БСГ В55 P4 F200 W10	 	1100 0481	5 928,00
В60	C50/60	БСГ В60 P4 F200 W10	 	1100 0493	6 276,00
		БСГ В60 P5 F200 W12	 	1100 5074	6 501,00
БЕТОНИ ДЛЯ ПІДЛОГ					
В25	C20/25	БСГ В25 P4 F200 W6-Т	 	1100 1327	4 239,00
В30	C25/30	БСГ В30 P4 F200 W6 ФБ-0,9П	 	1100 1357	4 497,00
		БСГ В30 P4 F200 W6-Т	 	1100 1373	4 374,00
		БСГ В30 P4 F200 W6-Ш	 	1100 1379	4 566,00
БЕТОНИ ДЛЯ ВІДКРИТИХ МАЙДАНЧИКІВ, ДОРОЖНІ БЕТОНИ					
В30	C25/30	БСГ В30 P4 F300 W8-д.б.	 	1100 0766	5 355,00
В35	C30/35	БСГ В35 P4 F300 W8-д.б.	 	1100 0768	5 544,00
В40	C32/40	БСГ В40 P4 F300 W8-д.б.	 	1100 0769	5 691,00
БЕТОНИ КОНСТРУКЦІЙНО-ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ, КЕРАМЗИТОБЕТОНИ					
В10	C8/10	БСГ В10 P4 D1400		11005593	5 481,00
В12,5		БСГ В12,5 P4 D1 500		1100 5590	5 511,00
В15	C12/15	БСГ В15 P4 D1600		1100 5591	5 538,00
В20	C16/20	БСГ В20 P4 D1800		1100 5592	5 568,00

Маркування згідно ДСТУ:
БСГ - бетонна суміш готова
Міцність "В" - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону
Пластичність "Р" - позначення марок консистенції бетонної суміші за осідання конуса
Водонепроникність "W" - характеризує стійкість бетону до впливу води та вимірюється значенням гідростатичного тиску, при якому крізь бетон починає просочуватися вода (число показує тиск в атмосферах)
Морозостійкість "F" - здатність бетону в насиченому водою стані витримувати багаторазове навлереміне заморозування та відтавання, характеризується марками (число показує кількість циклів заморозування-відтавання, яку витримує бетон до допустимої межі руйнування)

Маркування згідно EN:
Міцність "С" - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону
Пластичність "S" - позначення марок консистенції бетонної суміші за осідання конуса
Додаткове маркування, що зазначене у правій:
ДЗ - дрібнозернистий бетон
ФБ - фібробетон - різновид бетону, в якому рівномірно розподілені фібра / волокна в якості армуючого матеріалу (ціна фібри не включена у вартість бетону)
д.б. - дорожні бетони
Т - бетони, на поверхню яких в подальшому наносимуть зміцнювач поверхні (топінг).
Ш - бетони, поверхня яких буде шліфуватися в подальшому

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

КЛАС/МАРКА	НАЗВА	ДОСТАВКА	АРТИКУЛ	ЦІНА З ПДВ ЗА 1 М. КУБ.
РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ПЛАСТИЧНІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ ТА ПІДГОТОВЧИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ				
M 50	РЦ М50 П8	 	1100 3516	2 706,00
	РЦ М50 П12		1100 3514	2 862,00
M 75	РЦ М75 П8	 	1100 3519	2 979,00
	РЦ М75 П12		1100 3517	3 210,00
M100	РЦ М100 П4		1100 3504	3 039,00
	РЦ М100 П8	 	1100 3505	3 240,00
	РЦ М100 П12		1100 3502	3 444,00
M150	РЦ М150 П4		1100 3508	3 537,00
	РЦ М150 П8	 	1100 3509	3 624,00
	РЦ М150 П12		1100 3506	3 882,00
M200	РЦ М200 П4		1100 3511	3 867,00
	РЦ М200 П8	 	1100 3512	3 984,00
	РЦ М200 П12	 	1100 3510	4 278,00
РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ЖОРСТКІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ				
M 50	РЦГ М50 Ж1		1100 3526	2 592,00
M 75	РЦГ М75 Ж1		1100 3527	2 892,00
M100	РЦГ М100 Ж1		1100 3520	3 123,00
M150	РЦГ М150 Ж1		1100 3522	3 507,00
M200	РЦГ М200 Ж1		1100 3524	3 960,00
РОЗЧИНИ КЛАДОЧНІ				
M 50	РК М50 П8	 	1100 3362	2 802,00
	РК М50 П12		1100 3361	3 069,00
M 75	РК М75 П8	 	1100 3364	3 165,00
	РК М75 П12		1100 3363	3 432,00
M100	РК М100 П8	 	1100 3355	3 432,00
	РК М100 П12		1100 3354	3 585,00
M150	РК М150 П8	 	1100 3358	3 942,00
	РК М150 П12		1100 3356	4 050,00
M200	РК М200 П8	 	1100 3360	4 326,00
	РК М200 П12		1100 3359	4 536,00
РОЗЧИНИ ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ				
M 4	РВ М4 П8	 	1100 3468	3 891,00
	РВ М4 П12		1100 3466	4 101,00
	РВ М4 П14		1100 3467	4 377,00
РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ				
M 50	РКВ М50 П8		1100 3704	4 002,00
M 75	РКВ М75 П8		1100 3703	4 152,00
M100	РКВ М100 П8		1100 3700	4 257,00
M150	РКВ М150 П8		1100 3701	4 338,00
M200	РКВ М200 П8	 	1100 3702	4 425,00

Маркування згідно ДСТУ:

М - марка за міцністю
П - пластичність
РЦ - розчини цементні
РЦГ - розчини цементні жорсткі для гарцовки
РК - розчин кладочний
РВ - розчин штукатурний (вапняний)
РКВ - розчин цементно-вапняний



- доставка самоскидом



- доставка автобетонозмішувачем



- транспортування автобетононасосом

*Всі ціни наведені в гривнях, включаючи ПДВ 20 %, станом на 01.04.2025р.

**За транспортні послуги проводиться додаткова оплата, вартість транспортних послуг розраховується додатково менеджером з ВОК відповідно до найближчої відстані від заводу виробника до об'єкту відвантаження.



БЕТОН
ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ

ДОСТАВКА									
АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ					/	за 1 м ³ бетонних сумішей			
(при умові повного завантаження автобетонозмішувача не менше 7 м ³)									
км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.
1	322,20	11	425,16	21	535,56	31	651,48	41	767,40
2	331,92	12	435,48	22	546,96	32	663,12	42	778,92
3	342,60	13	445,32	23	558,48	33	674,40	43	790,32
4	352,68	14	456,00	24	570,84	34	686,28	44	802,44
5	363,72	15	466,20	25	582,00	35	697,68	45	814,08
6	373,68	16	478,08	26	593,64	36	709,32	46	825,60
7	383,64	17	489,36	27	605,04	37	720,96	47	837,00
8	394,20	18	501,60	28	617,16	38	732,24	48	848,76
9	404,88	19	512,40	29	628,9	39	744,36	49	860,40
10	414,36	20	523,92	30	639,84	40	755,16	50	872,04
За пробіг автотранспорта, більший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кілометр з розрахунку: 1 кілометр без ПДВ: 14,60 грн, 1 кілометр з ПДВ: 17,52 грн. За простій автотранспорта під час розвантаження, більший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку 1 хвилина з ПДВ 1,20 грн/м.куб.									

САМОСКІД 6Т					/	максимальна вантажопідйомність 2,5 м³			
км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.
1	1 323,12	11	1 994,04	21	2 664,48	31	3 333,59	41	4 002,96
2	1 390,08	12	2 061,00	22	2 731,32	32	3 401,88	42	4 071,60
3	1 458,84	13	2 127,84	23	2 798,04	33	3 468,12	43	4 137,24
4	1 523,64	14	2 195,40	24	2 865,36	34	3 536,28	44	4 204,79
5	1 591,68	15	2 260,92	25	2 933,52	35	3 601,20	45	4 272,00
6	1 660,56	16	2 330,52	26	2 998,56	36	3 669,24	46	4 338,48
7	1 725,60	17	2 394,84	27	3 066,12	37	3 736,68	47	4 406,52
8	1 793,64	18	2 463,71	28	3 134,16	38	3 803,28	48	4 472,16
9	1 860,00	19	2 530,92	29	3 199,56	39	3 869,64	49	4 540,20
10	1 926,60	20	2 596,92	30	3 265,80	40	3 936,48	50	4 607,52
За пробіг автотранспорта, більший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кілометр з розрахунку: 1 кілометр без ПДВ: 48,30 грн, 1 кілометр з ПДВ: 57,96 грн. За простій автотранспорта під час розвантаження, більший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку 1 хвилина з ПДВ 6,36 грн/м.куб.									

ВАРТІСТЬ НА ПОСЛУГИ АВТОБЕТОНОНАСОСІВ					
Тип стріли, м	Розмір майданчика під автобетононасос, м	Вартість з ПДВ, грн.			
		Мінімальне замовлення (2 год.)	Мінімальне замовлення (3 год.)	Вартість роботи наступної години після мінімального замовлення	Вартість зміни (8 год.)
16-24	4 x 8	8 000,00	—	2 500,00	23 000,00
28-30	6 x 9	8 500,00	—	3 000,00	26 500,00
32-37	7 x 10	9 000,00	—	3 500,00	30 000,00
42	8 x 10	—	14 000,00	4 500,00	36 500,00
45-48	10 x 11	—	18 000,00	5 000,00	43 000,00
50-52	10 x 12	—	20 000,00	5 000,00	45 000,00
56-61	12 x 12	—	24 000,00	7 000,00	59 000,00

ВАРТІСТЬ СТАЦІОНАРНИХ НОСОСІВ на базі MAN, MERCEDES, траса до 80 метрів по горизонту					
Денна потреба в подачі матеріалу, м³	Розмір майданчика під автобетононасос, м	Вартість з ПДВ, грн.			
		Мінімальне замовлення (2 год.)	Мінімальне замовлення (3 год.)	Вартість роботи наступної години після мінімального замовлення	Вартість зміни (8 год.)
до 200	3 x 8	8 000,00	—	2 000,00	20 000,00
200-1000	3 x 8	—	Зміна (8 год)	3 000,00	24 000,00

ВАРТІСТЬ МОНТАЖУ ТА ДЕМОНТАЖУ ВЕРТИКАЛЬНИХ ТРАС ДЛЯ СТАЦІОНАРНИХ НАСОСІВ

Поверх	Вартість з ПДВ, грн.
5 – 9	5 000,00
10 – 14	10 000,00
15 – 19	15 000,00
20 – 24	20 000,00
25 – 29	25 000,00

Комплексне забезпечення висотного будівництва, грн з ПДВ*

Від 3 до 5-го поверху 1 машино-зміна (8 год.), грн.	20 000,00 (зміна 8 год.) + 2 500,00 грн./год.
Від 6-го до 9-го поверху 1 машино-зміна (8 год.), грн.	22 000,00 (зміна 8 год.) + 2 750,00 грн./год.
Від 10-го до 14-го поверху 1 машино-зміна (8 год.), грн.	26 000,00 (зміна 8 год.) + 3 250,00 грн./год.
Від 15-го до 19-го поверху 1 машино-зміна (8 год.), грн.	30 000,00 (зміна 8 год.) + 3 750,00 грн./год.
Від 20-го до 24-го поверху 1 машино-зміна (8 год.), грн.	36 000,00 (зміна 8 год.) + 4 500,00 грн./год.
Від 25-го до 30-го поверху 1 машино-зміна (8 год.), грн.	40 000,00 (зміна 8 год.) + 5 000,00 грн./год.

КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОТНОГО БУДІВНИЦТВА, грн з ПДВ*

Траса 80-100 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна)	20 000,00 грн. (зміна 8 год.) + 2 500,00 грн./год.
Траса 100-120 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна)	22 000,00 грн. (зміна 8 год.) + 2 750,00 грн./год.
Траса 120-140 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна)	26 000,00 грн. (зміна 8 год.) + 3 250,00 грн./год.
Траса 140-170 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна)	38 000,00 грн. (зміна 8 год.) + 4 750,00 грн./год.
Траса 170-200 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна)	42 000,00 грн. (зміна 8 год.) + 5 250,00 грн./год.
Траса 200-250 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна)	65 000,00 грн. (зміна 8 год.) + 8 125,00 грн./год.

*Замовлення роботи стаціонарного бетононасосу з трасою більше як 80 м по горизонту, та подача бетону на висоту рахується як зміна.
**За пробіг автобетононасосу на відстань до 60 км проводиться оплата у розмірі 100 грн./км з ПДВ. За пробіг автобетононасоса за межі Києва на відстань більше 60 км проводиться оплата у розмірі: 100 грн з ПДВ за 1 км пробігу та додатково рахується вартість роботи повної зміни (8годин) згідно прайсової вартості.
***Всі ціни наведені в гривнях, включаючи ПДВ 20 %, станом на 01.04.2025 р.

Вартість замиву бетононасосу оператором (за умови відсутності можливості замиву на місці) — 3 000 грн. з ПДВ



www.beton.kovalska.com

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ ЗА БЕТОНОМ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

ВАЖЛИВО! Догляд за бетоном необхідно виконувати згідно з державними стандартами¹, санітарними нормами та правилами².



Дотримання вимог догляду за бетоном сприяє:

- ▶ попередженню зневоднення бетону та ранньої пластичної усадки конструкції;
- ▶ поступовому охолодженню бетонної конструкції та уникненню термічних тріщин;
- ▶ підтриманню нормальної кінетики набору міцності бетону.

Догляд за бетоном повинен передбачати:



- ▶ витримування в опалубці до набору достатньої міцності (для вертикальних конструкцій – 0,5 МПа, для горизонтальних конструкцій – 70% проектної міцності);
- ▶ захист від перегріву ультрафіолетовим випромінюванням;
- ▶ попередження випаровування та вивітрювання вологи з поверхні бетону;
- ▶ захист бетонної поверхні від впливу атмосферних опадів;
- ▶ вчасний початок перерахованих заходів в залежності від температурних умов навколишнього середовища.

Бетонування за температури навколишнього середовища +5...+25 °C



Догляд:

- ▶ укриття паронепроникною плівкою, або іншим доступним вологоізоляційним матеріалом **не пізніше 2-х годин** після закінчення робіт по бетонуванню;
- ▶ підтримання сприятливого тепло-вологісного режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 3-х діб**.

Бетонування за температури навколишнього середовища вище +25 °C³



Догляд:

- ▶ укриття паронепроникною плівкою, або іншим доступним вологоізоляційним матеріалом **не пізніше 30 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку;



- ▶ укриття джутовою мішковиною щільністю 400 г/м², або щільністю не менше 250 г/м², вкленою в два шари, **не пізніше 60 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку, та підтримання її у вологому стані шляхом безперервного розпилення води;

- ▶ підтримання сприятливого тепло-вологісного режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 4-х діб**.

Завершення догляду за бетоном:



- ▶ після набору бетоном міцності не менше 10 МПа;
- ▶ при досягненні різниці між температурою бетону та температурою навколишнього середовища не більше 16 °C;
- ▶ рекомендовано не раніше 3-ї доби з часу завершення бетонування.

Заходи, що шкодять бетону:



- ▶ початок бетонування в період найвищих добових температур;
- ▶ періодичний полив водою з висиханням поверхні залізобетонної конструкції;
- ▶ полив бетонного виробу холодною водою в період найвищих температур навколишнього середовища, наприклад, в обідній час;
- ▶ передчасне зняття опалубки;
- ▶ навантаження конструкції до досягнення необхідної міцності.

¹ ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 «Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій».

² СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

³ За умов навколишнього середовища, коли повітря та бетонна суміш прогрівуються понад +25 °C, значно пришвидшуються всі фізико-хімічні процеси та хімічні реакції за участі цементу, ситуацію ускладнює зменшення вологості повітря навколишнього середовища нижче 65% та наявні протяги.

БЕТОН

ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ

АДРЕСИ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ:

м. Київ

вул. Будіндустрії, 7
вул. Промислова, 4
вул. Бориспільська, 11
вул. Сім'ї Кульженків, 8
вул. Святошинська, 34
вул. Пшенична, 2

м. Вишневе

вул. Київська, 54

м. Ірпінь

вул. Північна, 54

м. Бровари

(с. Квітневе)
вул. Центральна, 2а

ВІДДІЛИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ:

0 800 60 11 88
client@kovalska.com



КОВАЛЬСЬКА